adicolor
INDUSTRIA VERNICI

lineaSogni

Vele'

Crema silossanica
per decorazioni murali
ad effetto cera patinata

Siloxane cream,
patinated wax effect
wall decoration

Crême Siloxane
pour revêtements muraux
décoratifs intérieurs

DT01
1/3 Tinter in 750ml di Finitura
1/3 Tinter in 750ml di Finitura
DT02
DT01
2/3 Tinter in 750ml di Finitura
2/3 Tinter in 750ml di Finitura
DT02
DT01
1 Tinter in 750ml di Finitura
1 Tinter in 750ml di Finitura
DT02
adicolor Velé

DT03	1/3 Tinter in 750ml di Finitura	1/3 Tinter in 750ml di Finitura	DT04

DT03	2/3 Tinter in 750ml di Finitura	2/3 Tinter in 750ml di Finitura	DT04

DT03	1 Tinter in 750ml di Finitura	1 Tinter in 750ml di Finitura	DT04

DT05	1/3 Tinter in 750ml di Finitura	1/3 Tinter in 750ml di Finitura	DT06

DT05	2/3 Tinter in 750ml di Finitura	2/3 Tinter in 750ml di Finitura	DT06

DT05	1 Tinter in 750ml di Finitura	1 Tinter in 750ml di Finitura	DT06

DT07	1/3 Tinter in 750ml di Finitura	1/3 Tinter in 750ml di Finitura	DT08

DT07	2/3 Tinter in 750ml di Finitura	2/3 Tinter in 750ml di Finitura	DT08

DT07	1 Tinter in 750ml di Finitura	1 Tinter in 750ml di Finitura	DT08

adicolor Velé

DT09	1/3 Tinter in 750ml di Finitura	1/3 Tinter in 750ml di Finitura	DT10

DT09	2/3 Tinter in 750ml di Finitura	2/3 Tinter in 750ml di Finitura	DT10

DT09	1 Tinter in 750ml di Finitura	1 Tinter in 750ml di Finitura	DT10

adicolor Velé

DT11	1/3 Tinter in 750ml di Finitura	1/3 Tinter in 750ml di Finitura	DT12

DT11	2/3 Tinter in 750ml di Finitura	2/3 Tinter in 750ml di Finitura	DT12

DT11	1 Tinter in 750ml di Finitura	1 Tinter in 750ml di Finitura	DT12

adicolor Velè

DT13
1/3 Tinter in 750ml di Finitura
1/3 Tinter in 750ml di Finitura
DT14
DT13
2/3 Tinter in 750ml di Finitura
2/3 Tinter in 750ml di Finitura
DT14
DT13
2/3 Tinter in 750ml di Finitura
1 Tinter in 750ml di Finitura
DT14
adicolor
Velé

DT15	1/3 Tinter in 750ml di Finitura	1/3 Tinter in 750ml di Finitura	DT16

DT15	2/3 Tinter in 750ml di Finitura	2/3 Tinter in 750ml di Finitura	DT16

DT15	1 Tinter in 750ml di Finitura	1 Tinter in 750ml di Finitura	DT16

adicolor Velè

DT17
1/3 Tinter in 750ml di Finitura
1/3 Tinter in 750ml di Finitura
DT18
DT17
2/3 Tinter in 750ml di Finitura
2/3 Tinter in 750ml di Finitura
DT18
DT17
1 Tinter in 750ml di Finitura
1 Tinter in 750ml di Finitura
DT18
adicolor
Velè

DT19
1/3 Tinter in 750ml di Finitura
1/3 Tinter in 750ml di Finitura
DT20
DT19
2/3 Tinter in 750ml di Finitura
2/3 Tinter in 750ml di Finitura
DT20
DT19
1 Tinter in 750ml di Finitura
1 Tinter in 750ml di Finitura
DT20
adicolor Velè

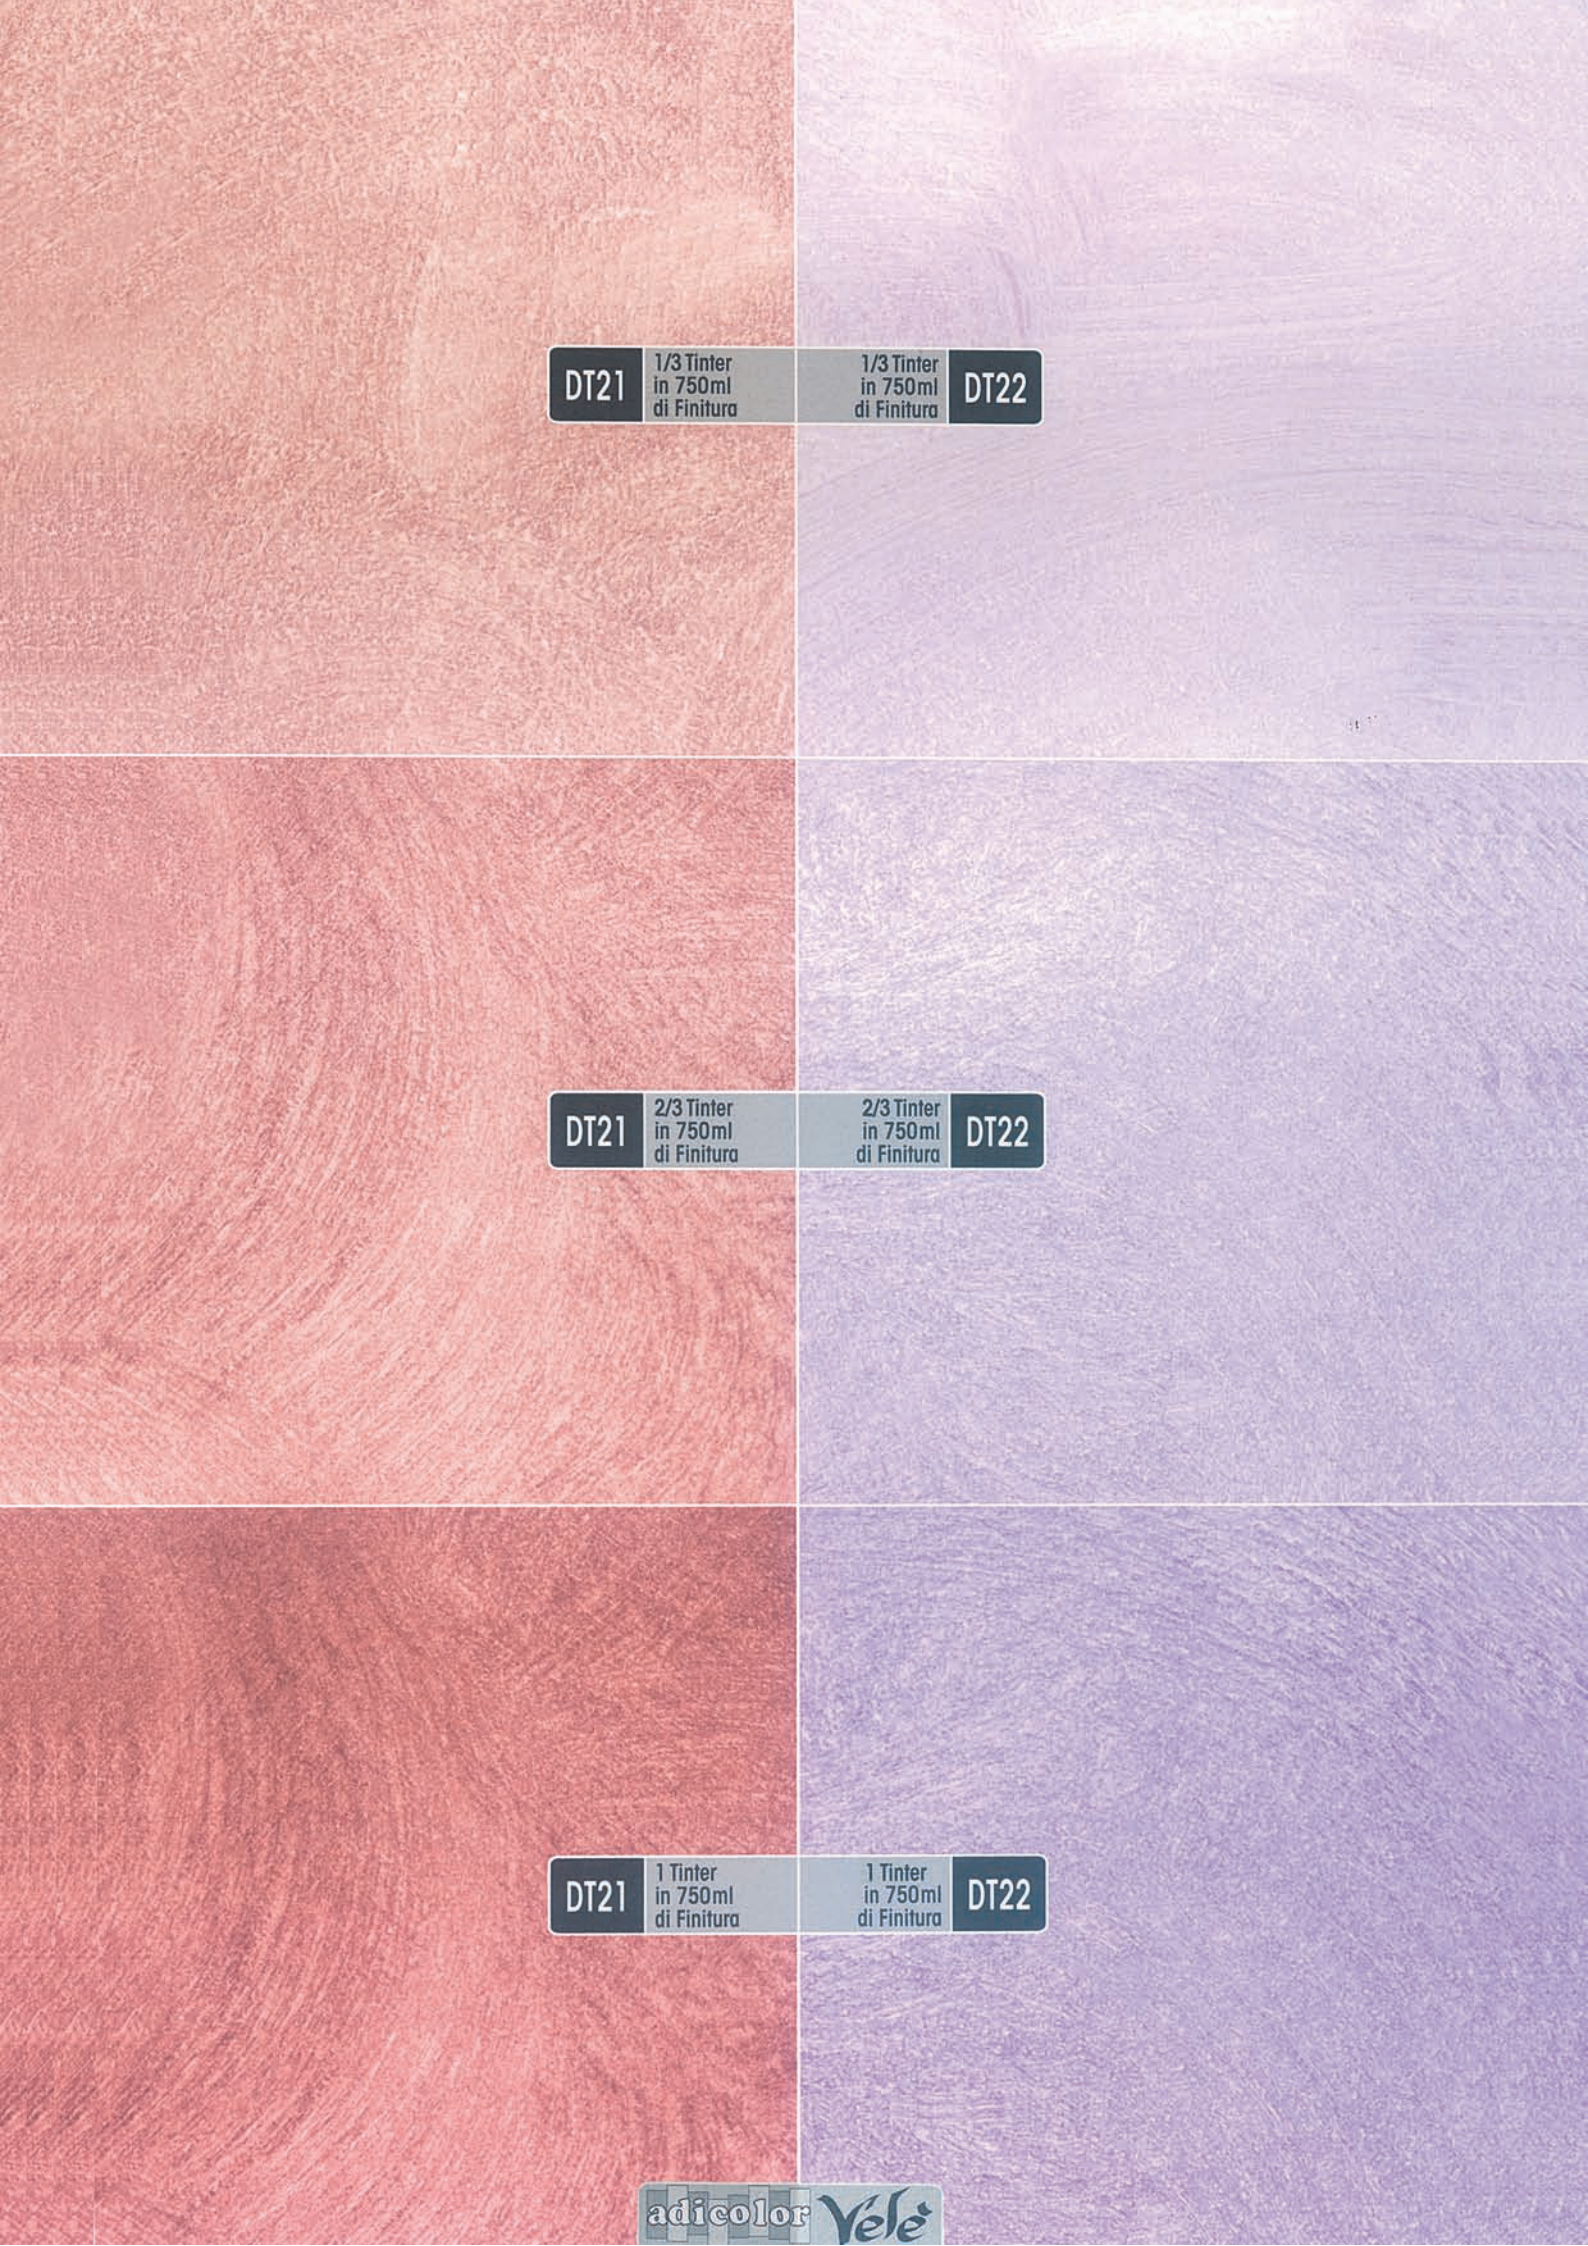
DT21
1/3 Tinter in 750ml di Finitura
1/3 Tinter in 750ml di Finitura
DT22
DT21
2/3 Tinter in 750ml di Finitura
2/3 Tinter in 750ml di Finitura
DT22
DT21
1 Tinter in 750ml di Finitura
1 Tinter in 750ml di Finitura
DT22
adicolor
Velè

DT23	1/3 Tinter in 750ml di Finitura	1/3 Tinter in 750ml di Finitura	DT24

DT23	2/3 Tinter in 750ml di Finitura	2/3 Tinter in 750ml di Finitura	DT24

DT23	1 Tinter in 750ml di Finitura	1 Tinter in 750ml di Finitura	DT24

adicolor Velè

Vele

adicolor INDUSTRIA VERNICI lineaSogni

Vele

adicolor INDUSTRIA VERNICI lineaSogni

Velé

adicolor INDUSTRIA VERNICI linea Sogni

CREMA SILOSSANICA PER DECORAZIONI MURALI, ESTERNE O INTERNE, AD EFFETTO CERA PATINATA.

Facile e divertente da applicare con lo speciale guanto in tessuto Adicolor che garantisce il risultato migliore e più veloce. Velé è dotato di una grandissima resa e si presta a rifinire con grande stile ed eleganza pareti in gesso ed intonaci permettendo nel contempo di avere superfici lavabili e dotate comunque di buona traspirabilità. Originale e garbata nella texture Velé è colorabile con gli appositi Tinter in 24 colori e 3 tonalità predefinite o a scelta con personalizzabili miscelazioni. Potrai trovare sempre il colore che sognavi con le nuances di sfumatura che cercavi.

Campo d'impiego: Qualsiasi tipo di superficie interna ed esterna in gesso o a intonaco

Preparazione del supporto: Onde ottenere un risultato garantito, su fondo asciutto e pulito, applicare a rullo o a pennello, una o due mani di FONDO UNIVERSALE diluito al 20 - 30% con acqua. In caso di muri vecchi, sfarinanti o con pitture deboli, applicare una mano di ADIFIX diluito nella dose consigliata prima della tinteggiatura. Lasciare asciugare il FONDO UNIVERSALE per 5-6 ore prima di applicare la finitura.

Preparazione del colore: Il tono desiderato si ottiene additivando con gli appositi Adicolor TINTERS e miscelando accuratamente prima dell'applicazione nelle dosi indicate dalla cartella colori.

Applicazione: Intingere la parte più larga del guanto nella finitura Velé colorata senza caricarlo eccessivamente di prodotto. Appoggiarlo sul muro iniziando a lavorare con movimenti circolari e disuniformi. Quando il guanto inizia a scaricarsi intingerlo nuovamente avendo l'accortezza di riprendere l'applicazione a 30-40 cm di distanza dalla parte precedentemente posata per evitare eccessi di sovrapposizione. L'eventuale secondo colore andrà applicato sul primo perfettamente asciutto.

Diluizione: Pronto all'uso.

Resa teorica (per mano): 15 ÷ 20 mq/litro

Essiccazione a 25°C: 2 ÷ 3 ore, al tatto - 5 ÷ 6 ore, sovraverniciabile

Consigli: Non applicare a temperatura inferiore a 5°C o superiore a 28°C. Verificare con attenzione le misure delle pareti onde evitare di restare senza prodotto durante la lavorazione. Si consiglia di miscelare eventuali quantità composte da più confezioni tra loro onde non aver rischi di differenze colore e di utilizzare VELE' e TINTER dello stesso lotto di produzione. Pulire attrezzi con acqua calda.

TEME IL GELO

Tutte le tinte e gli effetti colore di questo catalogo sono realizzate con i limiti della tecnologia di stampa ed hanno valore puramente indicativo. Per la scelta dei colori da utilizzare, consultare sempre i campioni dal vero.

Prodotto formulato nel rispetto della normativa CEE per la concentrazione di sostanze volatili organiche.

SILOXANE CREAM, PATINATED WAX EFFECT WALL DECORATION FOR INTERIORS/EXTERIORS

This truly beautiful siloxane based glaze creates a colored decoration with a subtle, translucent patinated wax effect and the appearance of floating color. VELÉ is specifically indicated to give a stylish and elegant effect finish to any wall, creating a washable, protective top coat that will offer high breathing characteristics with a depth of color and a look of ageless charm.

Intended use: Any normal, paintable interior or exterior wall surface, either Gypsum plaster based or rendered masonry.

Surface preparation: Ensure that the surface is clean, dry and sound. In case of old and powdery walls or in presence of weak paint, apply a coat of ADIFIX primer thinned as specified and allow to dry. Using a short-pile roller, apply one or two base coats of FONDO UNIVERSALE thinned with 20-30% water and let dry for min- 5-6 hours before applying the finish.

Preparing the required color: Add the specified quantity of Adicolor TINTER to the VELÉ neutral base as indicated on the relative color chart (or create new colors to your liking).Stir in delicately until well blended.

Application: Dip the widest part of the special Velé glove in the glaze without over saturating. Gently rest the glove on the wall and apply the product, working in circular and irregular movements. When necessary, re-dip the glove and resume the application at a distance of about 30-40 cm from where you left off, blending it in, to avoid excess overlapping. If a two color application of Velé is desired, the second coat can be applied once the previous color is completely dry. This optional second coat will improve the effect and produce a more intense tone. VELÉ can also be applied by brush, sponge or other tool over various coatings to attain personalized cloudy, stained or fantasy effects to your liking.

Thinning: Ready to use

Spread rate per coat: 15 - 20 m2/litre

Dryingtimeat25°C:2-3hourstouchdry; Recoatable after 5-6 hours.

Useful tips: Do not apply with air and surface temperatures below 5°C and above 28°C. Carefully verify spread rates and the surface area to be coated to avoid running short of product during the working process and reducing the risk of differences in tones. It is also advisable to mix together different lots and multiple cans for the same job. Wash tools with warm water.

PROTECT FROM FREEZING

All the colors in this catalogue have been produced within the limitations of modern printing technology and are shown to give you an indication only. To select the color to use, always refer to true sample applications.

This product is formulated in respect of the UE directive for limit values of VOC contents.

CRÊME SILOXANE POUR REVÊTEMENTS MURAUX DÉCORATIFS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS POUR PATINES ET PROTECTION

Velé' produit un effet de glacis à base siloxane et crée une décoration colorée avec un subtil effet patiné à la cire. Velé est facile et agréable à appliquer à l'aide de gants spéciaux Adicolor. Il vous suffira de faire de simples mouvements circulaires à l'aide d'un gant spécifique. Velé a un excellent rendement. Il est spécifiquement recommandé sur des murs de plâtre afin de réaliser une surface lessivable en cas de besoin. Il convient également en extérieurs. Le mur ainsi protégé permet des gains d'entretien et conserve de bonnes caractéristiques de "respiration" des murs ainsi obtenus

Utilisation: Velé conviendra sur tout type de support, pour autant qu'il soit prêt à peindre, plaque de plâtre préparé, enduit de finition, etc. conformes au DTU 59.1

Préparation des Fonds: Veiller à ce que la surface soit propre, sèche et exempte de résidus de vieilles peintures. Dans le cas d'anciens murs, ou en présence d'anciens fonds, appliquer une couche d'apprêt dilué ADIFIX comme spécifié et laisser sécher. Appliquer ensuite au pinceau ou au rouleau, une ou deux couches de sous couche "FONDO UNIVERSALE", diluée à 20-30% d'eau. Laissez sécher pendant au moins 5-6 heures avant d'appliquer la finition.

Préparation de la couleur: Ajouter la quantité spécifiée d'Adicolor Tinter à Vele' comme indiqué sur le tableau de couleurs et mélanger soigneusement jusqu'à ce que le mélange soit devenu homogène.

Application: Tremper la partie la plus large du gant spécial Velé dans le glacis sans imbiber trop de produit. Frotter doucement le gant sur le mur et appliquer ainsi le produit. Travailler avec un mouvement circulaire et des mouvements irréguliers. Si nécessaire, reprendre l'application à une distance d'environ 30-40 cm de l'endroit où vous l'avez laissée, en mélangeant les zones de couvrement, pour éviter les excès de produits en chevauchement. Si une application de deux couleurs Velé est souhaitée, la deuxième couche pourra être appliquée une fois que l'ancienne couleur sera complètement sèche.

Dilution: Prêt à l'emploi.

Rendement moyen constaté (par couche) 15 à 20 m2./litre

Le temps de séchage à 25°C: 2 à 3 h., sec au toucher - 5 à 6 h., recouvrable

Conseils: Ne pas appliquer en dessous de 5°C ou au-dessus de 28 ° C. Vérifiez soigneusement le rendement en fonction de la surface à traiter afin d'éviter d'être à court de produit pendant le processus d'application. Ceci évitera le risque de différences de tons. Mélanger de référence les différents pots ensemble afin de réduire les effets de bains. Nettoyer les outils avec de l'eau chaude.

CRAINT LE GEL

Les teintes de ce nuancier sont réalisées par impression et sont données à titre indicative. Avant de choisir la tonalité des couleurs consulter toujours des échantillons réels

Ce produit est formulé suivant la directive UE pour les limites des valeurs des contenus COV

VIANDAPTE 30068011 F001 Graph

adicolor INDUSTRIA VERNICI linea Sogni
www.adicolor.it Genuine Italian Made

Adicolor s.r.l.
20060 Triginto di Mediglia (MI)- ITALY
Strada Provinciale 159
Tel. +39 02 90660740 r.a. - Fax +39 02 90660157
www.adicolor.it - info@adicolor.it
www.adicolor.com.au

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

SINCERT

ALL'ACQUA WATERBORNE